


KEMEA


System inteligentnego sterowania budynkiem



2017

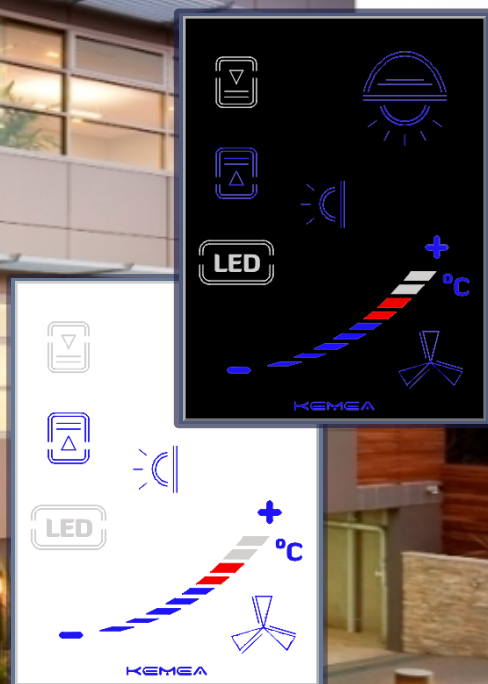

Panel BASIC

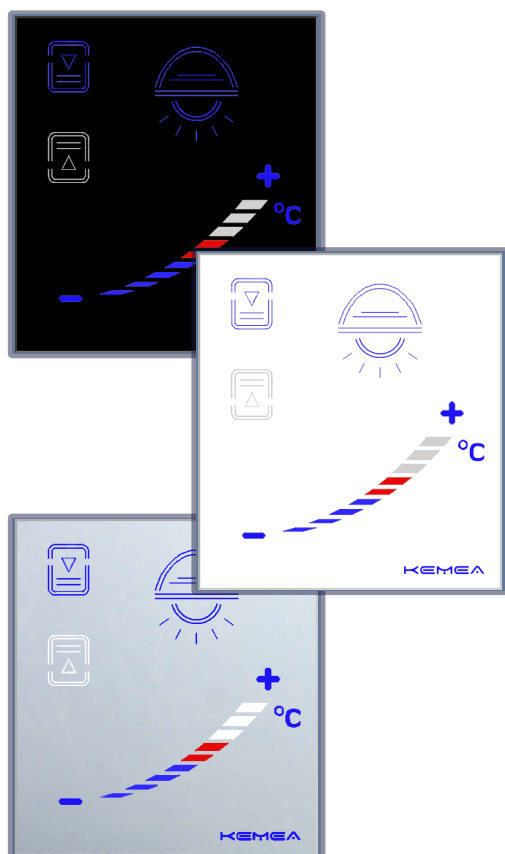

FUNKCJE

- sterowanie oświetleniem
- sterowanie roletami
- sterowanie temperaturą
- podświetlanie LED w wybranym kolorze
- sygnalizacja LED bieżącego stanu
- praca w trybie pasywnym i aktywnym

PARAMETRY

- zasilanie modułu 12VDC
- stopień ochrony IP20
- pozycja pracy – pionowa
- zakres temperatury pracy 0 ÷ 50 °C
- zakres wilgotności względnej 0 ÷ 90%
bez kondensacji
- sygnalizacja transmisji – podświetlanie LED
- ustalenie adresu – programowany
z przedniego panelu
- montaż – podtynkowy
- przedni panel – szkło
- masa <120g

KOLORYSTYKA




* Inne kolory na zamówienie klienta

WYMIARY

wysokość:
100 mm

szerokość:
90 mm

Panel STANDARD

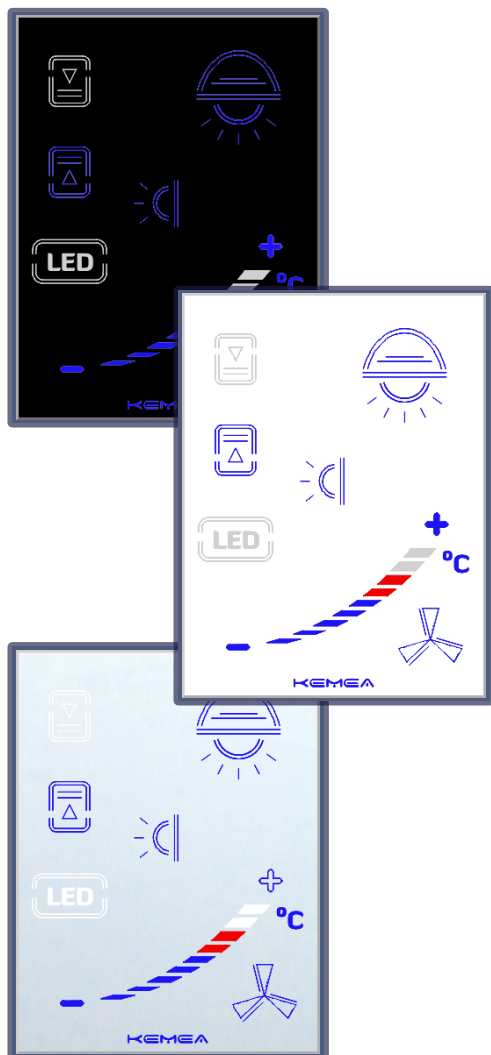

FUNKCJE

- sterowanie oświetleniem głównym
- sterowanie oświetleniem ściennym
- sterowanie oświetleniem nocnym
- sterowanie roletami
- sterowanie temperaturą
- sterowanie wentylacją
- podświetlanie LED w wybranym kolorze
- sygnalizacja LED bieżącego stanu
- praca w trybie pasywnym i aktywnym

PARAMETRY

- zasilanie modułu 12VDC
- stopień ochrony IP20
- pozycja pracy – pionowa
- zakres temperatury pracy $0 \div 50 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- zakres wilgotności względnej $0 \div 90\%$
bez kondensacji
- sygnalizacja transmisji – podświetlanie LED
- ustalenie adresu – programowany
z przedniego panelu
- montaż – podtynkowy
- przedni panel – szkło
- masa <120g

KOLORYSTYKA



* Inne kolory na zamówienie klienta

WYMIARY


wysokość:

120 mm

szerokość:

90 mm

Panel PROFI

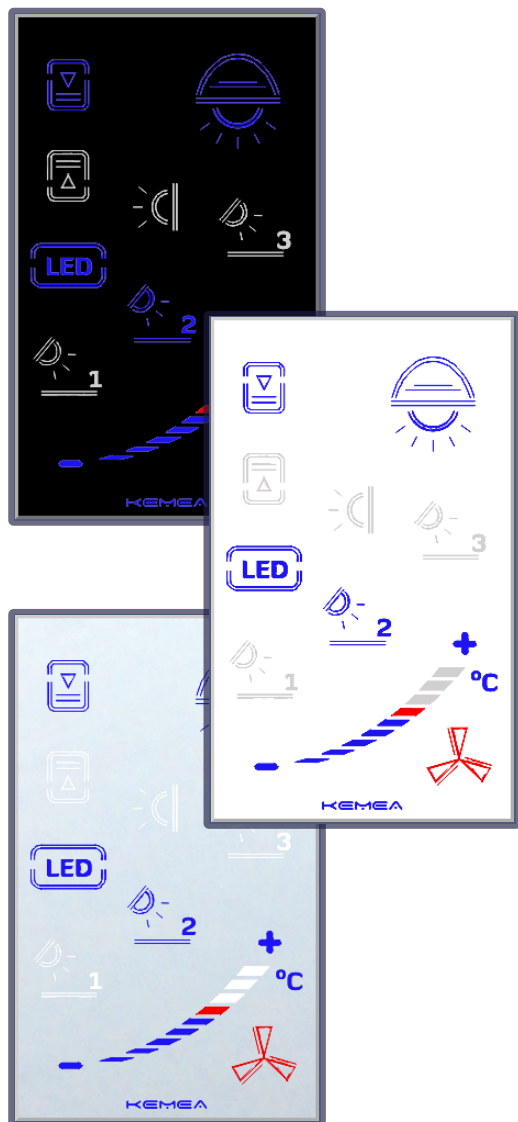

FUNKCJE

sterowanie oświetleniem głównym
sterowanie oświetleniem ściennym
sterowanie oświetleniem nocnym
dodatkowe sceny świetlne
sterowanie roletami
sterowanie temperaturą
sterowanie wentylacją
podświetlanie LED w wybranym kolorze
sygnalizacja LED bieżącego stanu
praca w trybie pasywnym i aktywnym

PARAMETRY

zasilanie modułu 12VDC
stopień ochrony IP20
pozycja pracy – pionowa
zakres temperatury pracy 0 ÷ 50 °C
zakres wilgotności względnej 0 ÷ 90%
bez kondensacji
sygnalizacja transmisji – podświetlanie LED
ustalenie adresu – programowany
z przedniego panelu
montaż – podtynkowy
przedni panel – szkło
masa <120g

KOLORYSTYKA



* Inne kolory na zamówienie klienta

WYMIARY

wysokość:
150 mm

szerokość:
90 mm

Zobacz więcej na www.kemea.pl



K&K Elektronik, ul. Niepodległości 49, 44-370 Pszów, tel. 606 830 501

www.kkelektronik.com.pl, biuro@kkelektronik.com.pl